


Ⅱ 粉 碎 機

O. S. K 132 ロールジョークラッシャー (Roll Jaw Crusher)

鉱石、合金鉄、レアメタルなどの粗粉碎から中間粉碎までに適し、下記の特徴、性能をもっています。

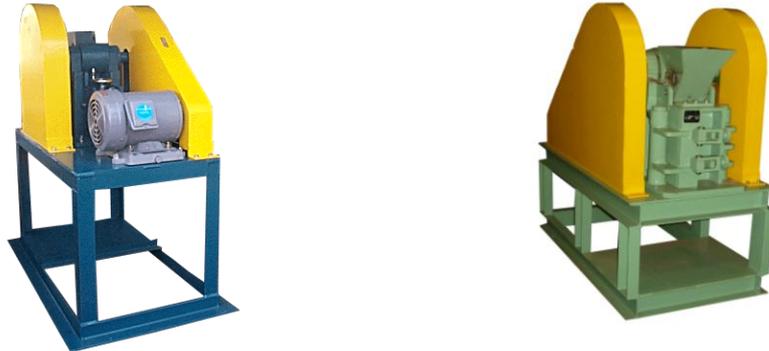

特 徴

構造は厚鋼板の組合せで溶接により箱型に組立られています。そのためフレーム全体として断面係数を大きくすることができると共に素材の抗張力も増しますので極めて強靱です。前面が開閉扉式であり粉碎室内部の清掃が極めて簡単に行えるため、異種の試料を粉碎してもコンタミネーションの心配がありません。又、開閉運動に回転運動を織り交ぜながら粉碎するシステムであるため水分のやや多い試料でも粉碎が可能です。

型 式	132-0	132-1	132-2	132-3	132-4	
受入口寸法 (mm)	W70×D50	W150×D75	W200×D100	W250×D180	W410×D250	
投入粒度 (mm)	-40	-50	-80	-150	-220	
出 口 セ ッ テ イ ン グ	3mm	0.05 t/h	0.15 t/h			
	7mm	0.08 t/h	0.2 t/h	0.3 t/h		
	10mm	0.1 t/h	0.4 t/h	0.6 t/h	2.1 t/h	3.0 t/h
	15mm		0.6 t/h	1.0 t/h	2.5 t/h	4.5 t/h
	20mm		1.0 t/h	1.4 t/h	3.6 t/h	7.0 t/h
	25mm			1.8 t/h	4.8 t/h	9.0 t/h
	30mm					11.5 t/h
	40mm					
動力AC200/220V	1.5KW	2.2~3.7KW	3.7~5.5KW	7.5~11KW	11~15KW	
毎分回転数 (rpm)		350	300	280	260	
重 量 (Kg)	250	480	880	1800	2700	
寸 法 (cm)	40W×90D×82H	65W×110D×113H	80W×130D×150D	93W×160D×175H	125W×180D×165H	

標準タイプの他に幅広型、粒度調整油圧方式も製作しております。

硬度の高い鉄鉱石、合金鉄などの粉碎にはトランチニール製の粉碎刃をお勧めします。