
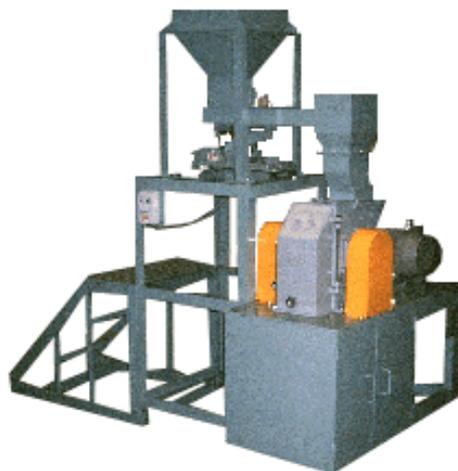


O. S. K 140-A ハンマーミル (Hammer-Mill)

石炭、コークス、カーボン、石灰石、ドロマイト、ガラス、顔料、スレート、耐火レンガ、食品、生ゴミなどの粉砕に最適で所要動力に比べて粉砕比、粉砕能力が極めて高く設計されております。

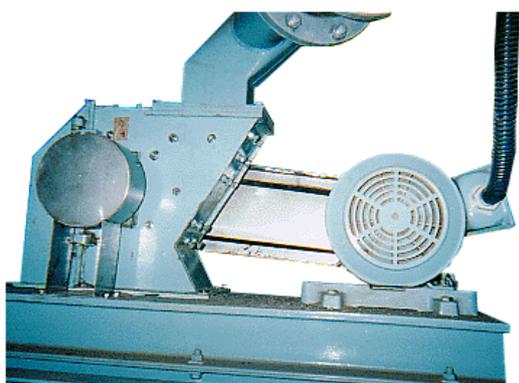

特 徴

- (1) フレームは一体の鋼板製開閉式ですから故障が少なく、粉砕室の清掃も極めて容易に行えます。
- (2) フレーム内側には対摩耗鋼のハイマンガン鑄鋼を採用しておりますので極めて硬い材料の粉砕が可能です。
- (3) 粉砕粒度の調節はハンマーの取り付け位置の変更と、スクリーンの交換で簡単に行えます。
- (4) ハンマーが高速回転（1700rpm）であるにもかかわらず騒音が少ないように設計しております。

仕 様

型 式	所要電力 AC200/220V	粉砕能力 (Kg/h)	粉砕粒度 mm大をmm大に	給鉱口の大きさ (mm)	本体の大きさ 縦×横×高さ (mm)	本体重量 (Kg)
140-A	2.2KW	300	80→3mm以下	145×120	575×760×400	145
140-B	3.7KW	2000	130→10mm以下	150×375	700×870×650	600